

1.外形结构图（单位：mm。未注极限尺寸公差 ±0.2 ） 颜色:橙色(ORANGE)

修訂 REV	修訂日期 DATE	修訂内容 DESCRIPTION	修訂者 REVISER

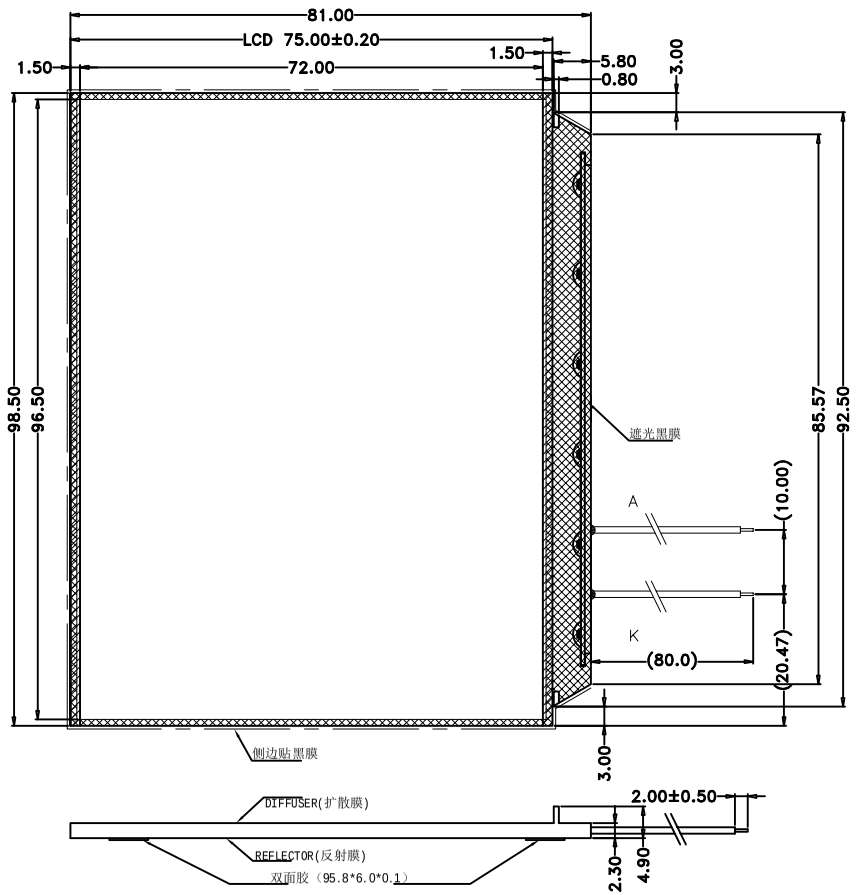

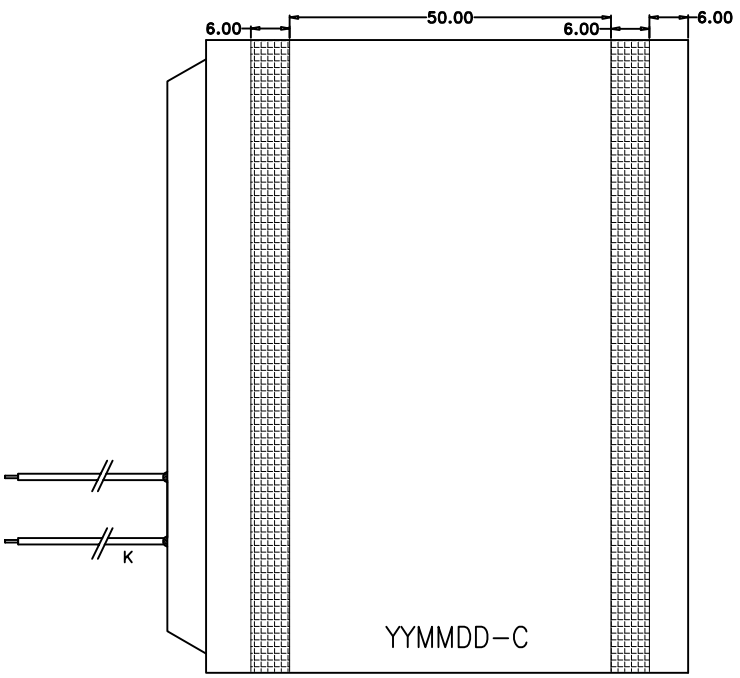


喷码内容:YYMMDD-C 年 月 日 字体高度2.0mm

2.电性参数

项目 Item	符号 symbel	最小值 min	典型值 typ	最大值 max	单位 Unit	测定条件 Condition
正向电压 Forward voltage	Vf	1.7	1.9	2.1	V	IF= 90 mA
反向电流 Reverse Current	IR			60	μA	VR=5.0V
峰值波长 Peak wave length	λP	585	590	595		IF= 90 mA
亮度 Luminance	Lv		TBD		cd/m²	IF= 90 mA
工作温度 Operating Temperature Range	Topr	-30	—	70	℃	
贮存温度 Storage Temperature Range	Tstg	-40	—	80	℃	
均匀性 Unifromity	Lv	70			%	IF= 90 mA

3.电路图

(LED 3014贴片灯:(6*1=6)

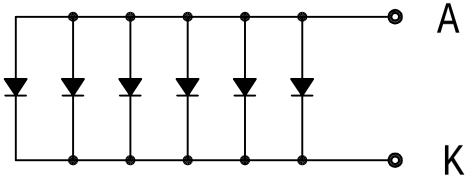

江苏锦润光电有限公司

JiangSu Jinrun Opteoelectronic CO.,LTD.

Pro. Mode	JR-SD9981AO6			Drawing Name	侧背光图	
SIZE	Tolerance	Draw. BY			Material	NA
L<15	±0.10	Chec. BY			Unit	MM
15≤L<100	±0.20	Appr. BY			Draw. Size	A4
100≤L<150	±0.25	Scale	1:1	Customer No:		Version
Proj. Rule(3)				YE690F/YE680B背光		A0

地址:江苏省淮安市金湖县银集镇富强路8号锦润工业园.电话:0517-83305777 传真:0517-83305777 E-mail:wjhsqj@163.com