
1.外形结构图（单位:mm。未注极限尺寸公差 ±0.2 ）　颜色:白色(WHITE)

修訂 REV	修訂日期 DATE	修訂内容 DESCRIPTION	修訂者 REVISER

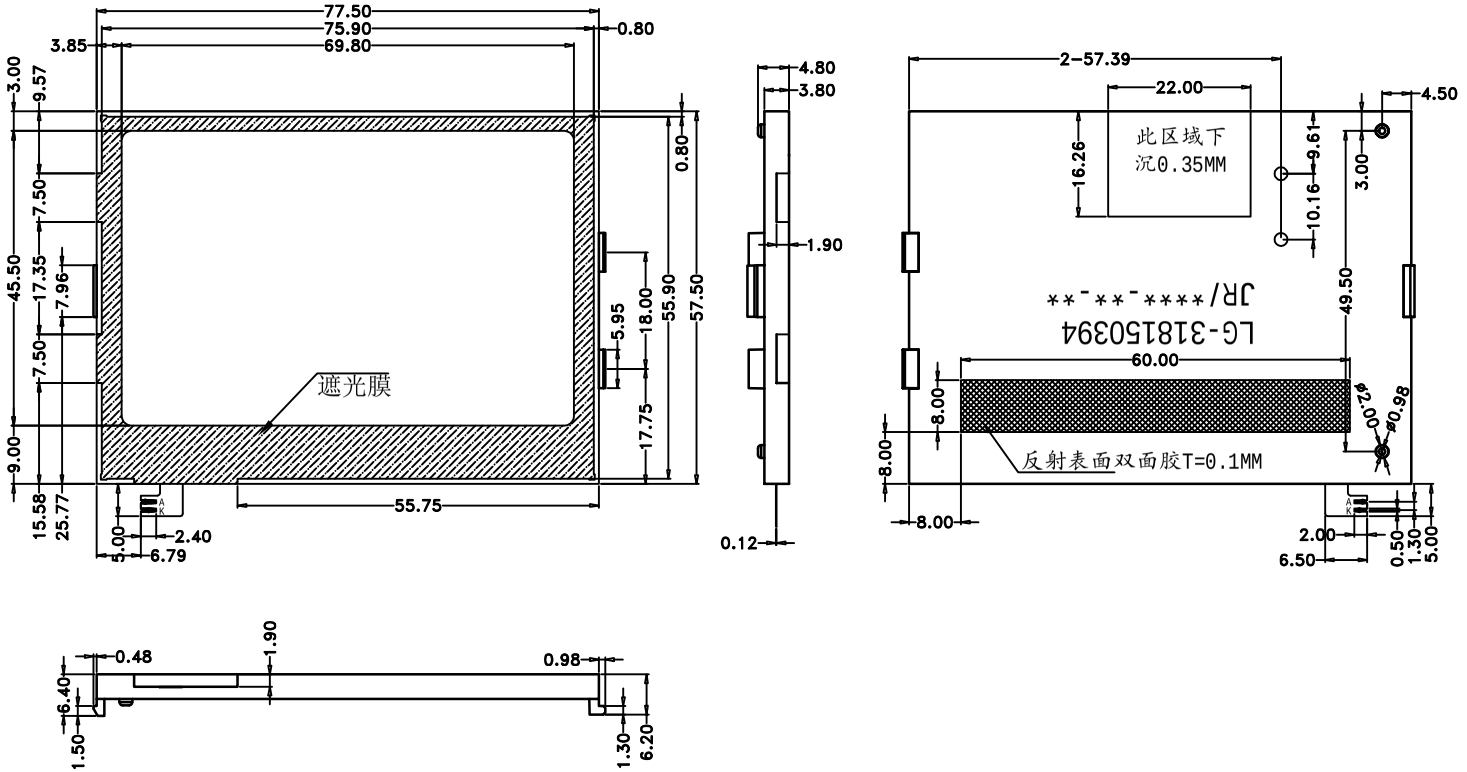


2.电性参数

项目 Item	符号 symbel	最小值 min	典型值 typ	最大值 max	单位 Unit	测定条件 Condition
正向电压 Forward voltage	Vf	2.7	2.9	3.1	V	IF= 75 mA
反向电流 Reverse Current	IR			30	μA	VR=5.0V
峰值波长 Peak wave length	λP	X=0.23 Y=0.24	X=0.26 Y=0.27	X=0.29 Y=0.30		IF= 75 mA
亮度 Luminance	Lv		TBD		cd/m²	IF= 75 mA
工作温度 Operating Temperature Range	Topr	-30	——	70	℃	
贮存温度 Storage Temperature Range	Tstg	-40	——	80	℃	
均匀性 Unifromity	Lv	70			%	IF= 75 mA

3.电路图

(LED S206贴片灯:(4*1=4)

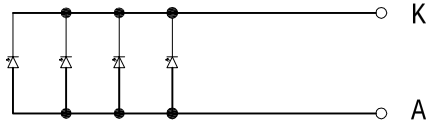

江苏锦润光电有限公司
JiangSu Jinrun Optoelectronic CO.,LTD.

Pro. Mode	JR-SD7858CW4	Drawing Name	侧背光图		
SIZE	Tolerance	Draw. BY		Material	NA
L<15	±0.10	Chec. BY		Unit	MM
15≤L<100	±0.20	Appr. BY		Draw. Size	A4
100≤L<150	±0.25	Scale 1:1	Customer No:	Version	A0
Proj. Rule(3)					

地址:江苏省淮安省金湖市银集镇富强路8号锦润工业园.电话:0517-83305777 传真:0517-83305777　E-mail:wjhsqj@163.com